

# Výkonné a úsporné svařovací hořáky Dinse

odměňte své nejlepší svářeče kvalitním svařovacím hořákem, ročně ušetříte až 15.900 Kč

## Vážení přátelé svařování!

Naše společnost je výhradním partnerem německé společnosti Dinse, která více než 50 let vyrábí vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu MIG/MAG nebo TIG. K dispozici jsou hořáky jak pro ruční, tak pro strojní a robotizované svařování.

Nabízíme Vám možnost získat svařovací hořáky Dinse pro ruční svařování metodou MIG/MAG s EURO koncovkou za zvýhodněnou cenu se slevou více než 50%!

Jedná se o vodou chlazené hořáky Dinse typu DIX 304 s výkonem 450A při 60% zatížení. Hořáky máme skladem. Vyzkoušejte si je!

## Úsporné a kvalitní hořáky DIX 304

- Vedení ochranného plynu je v samostatné hadici a neuniká do prostoru podavače drátu. Úspory ochranného plynu jsou až **30%**!
- Vysoce účinné zdvojené chlazení krku hořáku šetří spotřební díly až **o 50%**!



typ MCZ 304 s vypínačem nahoře

typ MSZ 304 s vypínačem dole

## Úspory na ochranném plynu až o 30%!

Hořáky DIX 304 mají jedinečnou konstrukci, když je ochranný plyn veden v samostatné přívodní hadici od EURO koncovky až ke krku svařovacího hořáku. U jiných hořáků je ochranný plyn veden vodičem bowdenu svařovacího drátů, který v EURO koncovce netěsní a ochranný plyn uniká přes EURO koncovku do prostoru podavače svařovacího drátu.

Vedení ochranného plynu v samostatné hadici hořáku přináší úsporu běžně až 30% na ochranném plynu.

Tj. **roční úspora až 11.900 Kč bez DPH dle četnosti svařování.**

### Typický příklad úspory:


1.	Cena láhve B50/200 bar, MIX Ar/CO <sub>2</sub> , tj. 11,7 m <sup>3</sup>	1.850 Kč
2.	Cena 1 litru ochranného plynu	0,16 Kč
3.	Průměrný průtok ochranného plynu	14 l/min.
4.	Průměrná doba hoření oblouku za směnu	90 min.
5.	Běžná spotřeba ochranného plynu za směnu	1.260 l
6.	Běžná spotřeba ochranného plynu za směnu	199 Kč
7.	Úspora s hořákem DIX 304 za směnu	60 Kč
8.	<b>Úspora s hořákem DIX 304 za rok (200 prac. dnů)</b>	<b>11.954 Kč</b>

*veškeré ceny jsou bez DPH*


## Úspory spotřebního materiálu až o 50%!

Vodou chlazené hořáky DIX 304 mají vysoce účinné, zdvojené a patentem chráněné chlazení krku a držáku trysky, které výrazně snižuje spotřebu spotřebních dílů hořáku, a to až o 50%!

Ročně lze tak ušetřit na spotřebních dílech jednoho svařovacího hořáku dle používání částku cca **2.500 Kč - 4.000 Kč bez DPH za 1 rok.**

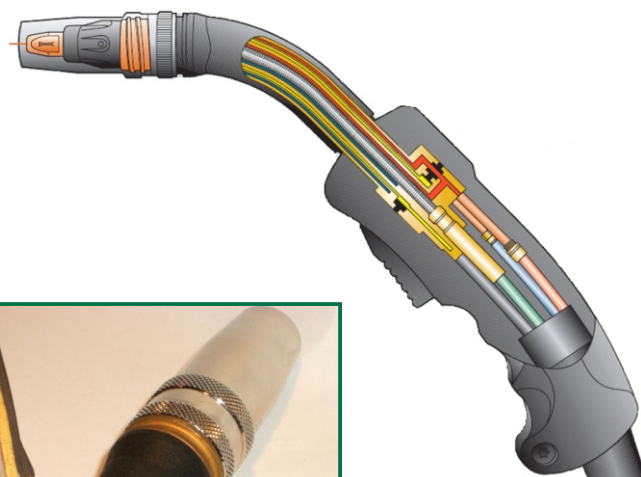

řez hořákem se zdvojeným vedením chladicí kapaliny

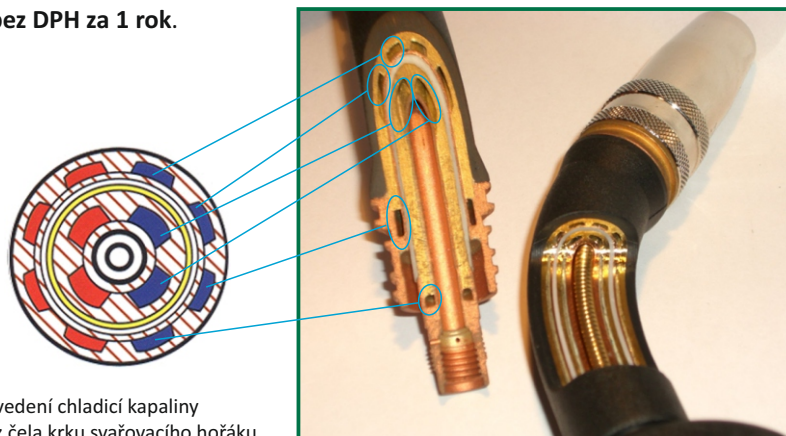

vedení chladicí kapaliny z čela krku svařovacího hořáku

**po slevě**

	Obj. číslo	Hořák MIG/MAG typ	Popis	Akční cena bez DPH
<b>délka 4 m</b>	620314341	DIX MSZ 304-4 SAZ	vodou chlazený 4 m hořák, vypínač dole, EURO koncovka	<b>4.600 Kč</b>
	620314441	DIX MSLZ 304-4 SAZ	vodou chlazený 4 m hořák, vypínač dole, EURO koncovka, prodloužený krk	<b>4.600 Kč</b>
	620334341	DIX MCZ 304-4 SAZ	vodou chlazený 4 m hořák, vypínač nahoře, EURO koncovka	<b>4.600 Kč</b>
	620334001	DIX MCLZ 304-4 SAZ	vodou chlazený 4 m hořák, vypínač nahoře, EURO koncovka, prodloužený krk	<b>4.600 Kč</b>
<b>délka 5 m</b>	620314351	DIX MSZ 304-5 SAZ	vodou chlazený 5 m hořák, vypínač dole, EURO koncovka	<b>4.700 Kč</b>
	620314451	DIX MSLZ 304-5 SAZ	vodou chlazený 5 m hořák, vypínač dole, EURO koncovka, prodloužený krk	<b>4.700 Kč</b>
	620334351	DIX MCZ 304-5 SAZ	vodou chlazený 5 m hořák, vypínač nahoře, EURO koncovka	<b>4.700 Kč</b>
	620334009	DIX MCLZ 304-5 SAZ	vodou chlazený 5 m hořák, vypínač nahoře, EURO koncovka, prodloužený krk	<b>4.700 Kč</b>

### Obchodní podmínky:

- Ceny jsou uvedené bez DPH.
- V ceně je zahrnuta doprava do 50 km od Ostravy.
- Běžný termín dodání je do 1 týdne od objednání.
- Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do 31.12.2026.

*Změna technických dat i cen vyhrazena!*